

# ОПЛАТА ЗАКАЗОВ ТОКЕНОМ (APPLEPAY/GOOGLEPAY/SAMUNGPAY) В СИСТЕМЕ АПК АССИСТ

## 1. Основные особенности оплаты токеном

Оплата токеном - это технология оплаты в магазинах и интернете с помощью некоторых мобильных устройств, основные производители которых предоставляют средства для проведения платежей через систему токенизации, например, Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Возможны 4 варианта проведения оплаты:

1. Оплата через платёжный терминал, при этом мобильное устройство прикладывается к считывателю банковских карт аналогично прикладыванию карт с поддержкой бесконтактной оплаты. Такие платежи проводятся как POS транзакции.
2. Оплата по кнопке, встроенной в мобильное приложение магазина (InApp схема). Такие платежи проводятся как ECOM транзакции.
3. Оплата в браузере (Web схема), при этом получение шифрованного пакета с платёжными данными и токеном выполняется на стороне платёжных страниц АПК Ассист. Такие платежи проводятся как ECOM транзакции.
4. Оплата в браузере (Web схема), при этом получение шифрованного пакета с платёжными данными и токеном выполняется на странице интернет-магазина. Такие платежи проводятся как ECOM транзакции.

Ассист предоставляет возможности организовать приём платежей токенами по всем 4 вариантам. Однако, отдельные провайдеры токенов поддерживают не все варианты проведения платежей. В таблице ниже представлены возможные варианты организации платежей токенами с использованием разных провайдеров.

Провайдер токена	POS оплата	Оплата по кнопке в мобильном приложении (InApp)	Оплата в браузере на стороне АПК Ассист (Web)	Оплата в браузере на стороне магазина (Web)
Apple Pay	Через приложение Assist.mPOS + считыватель карт	С использованием Assist.SDK для iOS или Apple Pay SDK + сервис TokenPay	Поддерживается только при платеже в браузере Safari на платформе MacOS	Только в браузере Safari на платформе MacOS, используя примеры работы с ApplePay JS API с сайта разработчиков Apple Pay и сервис TokenPay
Samsung Pay	Через приложение Assist.mPOS+ считыватель карт	С использованием Samsung Pay SDK + сервис TokenPay	Через интеграцию с платежными страницами АПК Ассист или из мобильного приложения через WebView	Не поддерживается со стороны Samsung Pay
Google Pay*	Через приложение Assist.mPOS+ считыватель карт	С использованием Google Pay API + сервис TokenPay	Платеж на мобильном устройстве, через браузер с поддержкой Payment Request API при переходе на платежную страницу Ассист с сайта магазина или из мобильного приложения магазина через WebView.	При платеже на мобильном устройстве, через браузер с поддержкой Payment Request API: используя примеры кода по работе с Payment Request API на сайте разработчиков Google и сервис TokenPay

\*В настоящий момент в рамках Google Pay поддерживается оплата только токенизированной картой (ранее такой метод оплаты имел название Android Pay). Оплата привязанными к аккаунту Google картами невозможна в связи с ограничениями банков.

Таким образом, **для разработчиков мобильных приложений** доступны следующие варианты проведения оплаты:

#### Для **Apple Pay**:

- с использованием Assist SDK для iOS; (через WebView) — для оплаты по кнопке на платежной странице АПК Ассист;
- с использованием Assist.SDK для iOS – для оплаты по кнопке в приложении;
- с использованием Apple Pay SDK + сервиса TokenPay (см. Приложение 1) - для оплаты по кнопке в приложении.

#### Для **Google Pay**:

- с использованием Assist SDK для Android (через WebView) — для оплаты по кнопке на платежной странице АПК Ассист;
- с использованием Google API + сервиса TokenPay (см. Приложение 1) — для оплаты по кнопке в приложении.

#### Для **Samsung Pay**:

- с использованием Samsung Pay SDK + сервиса TokenPay (см. Приложение 1) — для оплаты по кнопке в приложении.
- с использованием Assist SDK для Android (через WebView) — для оплаты по кнопке на платежной странице АПК Ассист.

**Для приёма платежей токенами на web-сайте магазина** доступны следующие варианты:

Для **Google Pay**: только при открытии платёжной страницы на мобильном устройстве в браузере с поддержкой Payment Request API:

- по кнопке на платежной странице АПК Ассист;
- с использованием Payment Request API браузера и сервиса TokenPay (см. Приложение 1).

Для **Samsung Pay**:

- по кнопке на платежной странице APK Ассист.

Для **Apple Pay** только при открытии платёжной страницы в браузере Safari на платформе MacOS:

- по кнопке на платежной странице APK Ассист;
- с использованием ApplePay JS API и сервиса TokenPay (см. Приложение 1).


## 2. Оплата токеном через мобильный терминал

Ассист предоставляет возможность оплаты токенами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay в рамках настраиваемого под нужды конкретного заказчика мобильного приложения Assist.mPOS с использованием считывателя карт. С помощью Assist.MPOS и считывателя карт можно также принимать оплаты банковскими картами и наличными.

Для обсуждения возможностей по предоставлению данной услуги следует обращаться в службу технической поддержки APK Ассист support@assist.ru.

## 3. Оплата токеном через кнопку в мобильном приложении (InApp)

При проведении оплаты токеном по кнопке в мобильном приложении выполняются следующие действия:

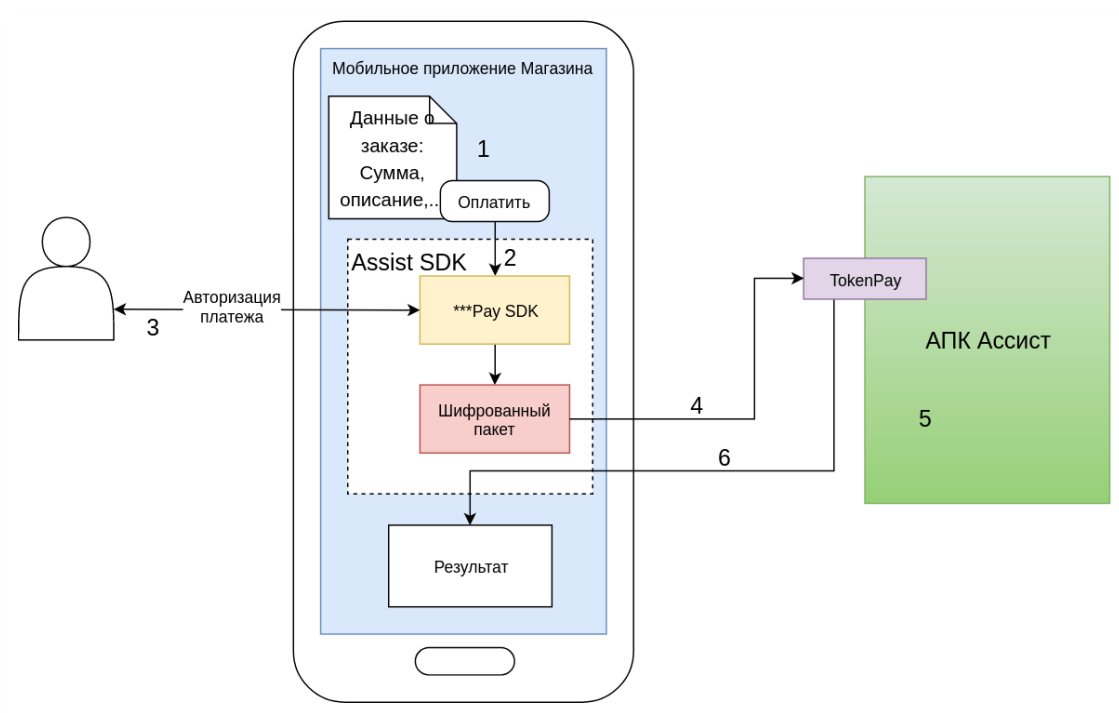

1. Покупатель выбирает товар или услугу в мобильном приложении магазина и нажимает кнопку оплатить.
2. Зашифрованный пакет с данными платежа и токеном формируется через обращение к SDK соответствующего провайдера: Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay API.

3. SDK провайдера проводит необходимую авторизацию платежа покупателем на мобильном устройстве (PIN/отпечаток пальца).
4. Зашифрованный пакет с данными платежа и токеном передается в сервис оплаты TokenPay на стороне APK Ассист (см. Приложение 1).
5. APK Ассист расшифровывает пакет и проводит платеж токеном.
6. APK Ассист возвращает результаты проведения оплаты в мобильное приложение.

Действия с 2 до 6 могут быть выполнены однократным обращением к SDK Assist:

- SDK Assist для Apple Pay доступен на <https://github.com/assist-group/assist-mcommerce-sdk-ios>


Если в мобильном приложении предприятия (магазина) SDK Assist не используется, то для создания зашифрованного пакета с данными о платеже необходимо использовать соответствующий SDK – Apple Pay SDK для IOS или Google Pay API для Android, или Samsung Pay SDK. Созданный зашифрованный пакет с данными о платеже затем должен передаваться в APK Ассист через сервис TokenPay (см. Приложение 1).

Для организации приема платежей через кнопку в мобильном приложении нужно выполнить следующие подготовительные шаги:

- сделать заявку для подключения к функционалу сервиса обработки платежей TokenPay в службу технической поддержки APK Ассист [support@assist.ru](mailto:support@assist.ru);
- внедрить в свое приложение поддержку оплаты заказов токеном, используя Assist SDK, SDK Apple Pay, Google Pay API или Samsung Pay SDK вместе с обращением к сервису TokenPay;
- получить подтверждение от службы технической поддержки APK Ассист о том, что все необходимые технические настройки для функционирования сервиса обработки платежей TokenPay при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены;
- подготовиться к приему платежей:
  - при использовании Apple Pay создать и подписать сертификат Apple Pay для выполнения платежей с помощью соответствующего раздела в ЛК APK Ассист;
  - при использовании Google Pay необходимо зарегистрироваться в Google Pay API, получить уникальный идентификатор для использования в качестве параметра *MerchantID*, установить значение «assist» для параметра *gateway* и указать *allowedCardAuthMethods* = ["CRYPTOGRAM\_3DS"] для организации схемы шифрования пакета данных с токеном.
  - при использовании Samsung Pay создать и подписать сертификат Samsung Pay для выполнения платежей с помощью соответствующего раздела в ЛК APK Ассист.


## 4. Оплата токеном на платежной странице АПК Ассист

При оплате токеном Samsung Pay на платежной странице АПК Ассист выполняются следующие действия:

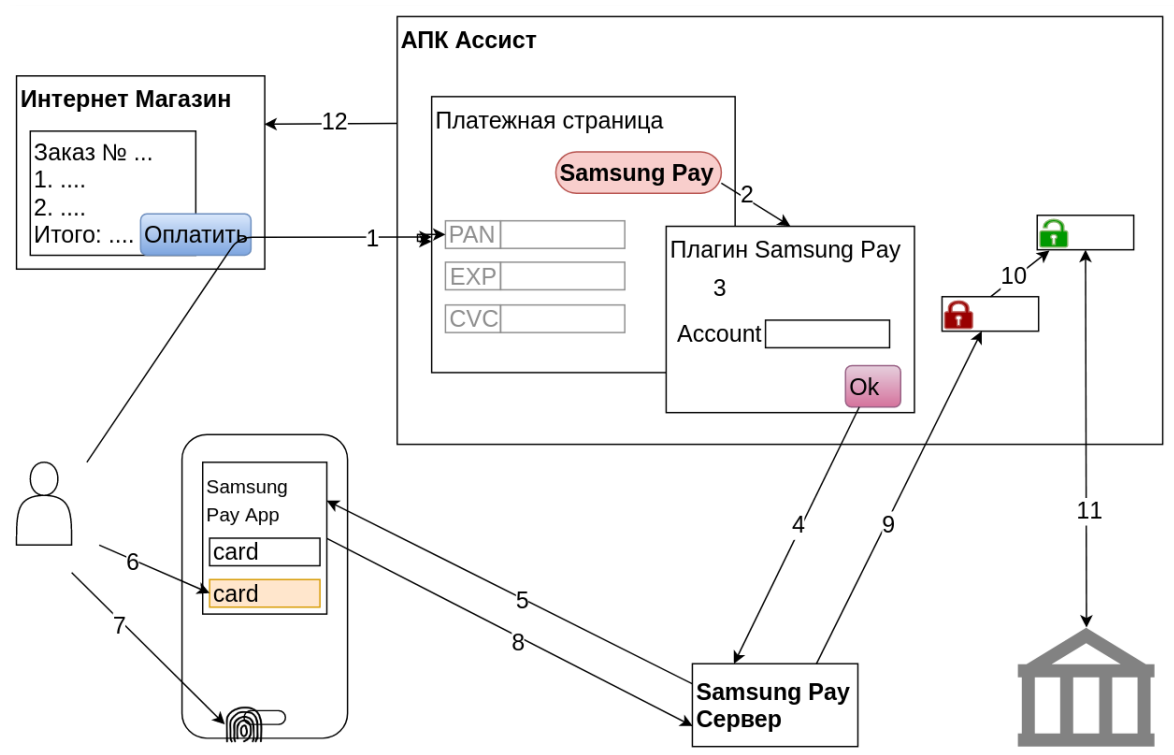

1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку «Оплатить», после чего магазин переадресует покупателя на платёжную страницу АПК Ассист.
2. На платёжной странице АПК Ассист покупатель может нажать кнопку оплаты токеном.
3. Специальный плагин Samsung Pay запрашивает SamsungID пользователя.
4. Плагин отправляет на сервер Samsung Pay запрос на проведение платежа.
5. Сервер Samsung Pay посылает PUSH уведомление на мобильное устройство покупателя.
6. Покупатель выбирает одну из привязанных карт.
7. Покупатель подтверждает оплату (PIN-код или отпечаток пальца).
8. Мобильное устройство передаёт данные на сервер Samsung Pay.
9. АПК Ассист получает от сервера Samsung Pay зашифрованный пакет с токеном и данными платежа.
10. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
11. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
12. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты на сайт интернет-магазина.

При оплате токеном Google Pay на платежной странице APK Ассист выполняются следующие действия:

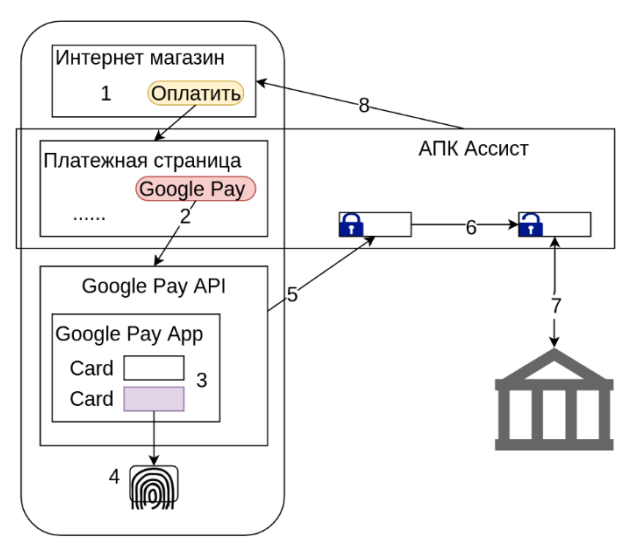


1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку «Оплатить», после чего магазин переадресует покупателя на платёжную страницу APK Ассист.
2. Если пользователь открыл платёжную страницу APK Ассист на мобильном устройстве в браузере с поддержкой Payment Request API, и на этом мобильном устройстве установлено приложение Google Pay, то он увидит и сможет нажать кнопку оплаты через Google Pay.
3. После нажатия кнопки оплаты через Google Pay откроется специальный диалог браузера, в котором можно выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Google Pay.
4. После выбора карты покупателю необходимо пройти верификацию для подтверждения платежа.
5. Приложение Google Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его в APK Ассист.
6. APK Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. APK Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
8. APK Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.

Для организации приема платежей токеном на платежной странице APK Ассист нужно выполнить следующие подготовительные шаги:

- сделать заявку для подключения платёжных средств для оплаты токенами (Google Pay, Samsung Pay) в службу технической поддержки APK Ассист [support@assist.ru](mailto:support@assist.ru);
- получить подтверждение от службы технической поддержки APK Ассист о том, что все необходимые технические настройки для приема платежей токенами при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены.


## 5. Оплата токеном в браузере на стороне магазина

При проведении оплаты токеном Google Pay в браузере на стороне магазина выполняются следующие действия:

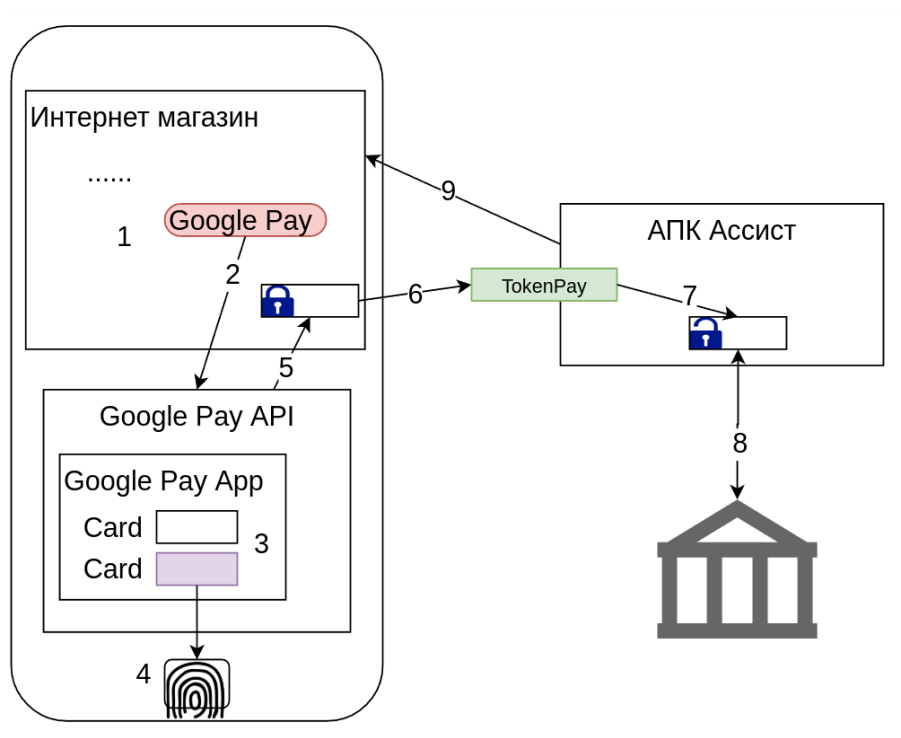

1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку оплаты Google Pay (доступно в браузерах с поддержкой Payment Request API на мобильных устройствах).
2. После нажатия кнопки оплаты через Google Pay осуществляется вызов Payment Request API и передача сертификата с публичным ключом Ассист.
3. Открывается специальный диалог браузера, в котором можно выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Google Pay.
4. После выбора карты покупателю необходимо пройти верификацию для подтверждения платежа.
5. Приложение Google Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его скрипту страницы магазина.
6. Зашифрованный пакет с токеном и данными платежа передается в сервис TokenPay APK Ассист (см. Приложение 1).
7. APK Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
8. APK Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
9. APK Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.

При проведении оплаты токеном Apple Pay в браузере на стороне магазина выполняются следующие действия:

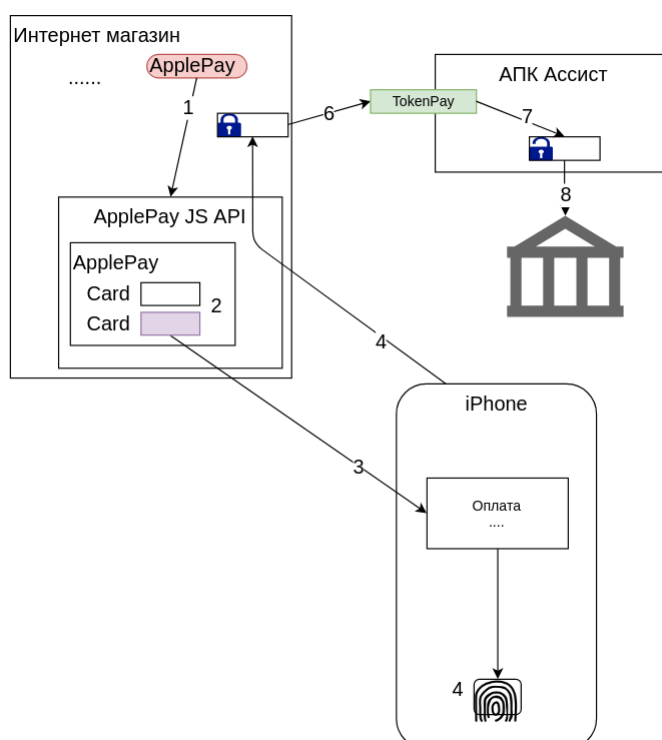

1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку оплаты Apple Pay (доступно только в браузере Safari на платформе MacOS).
2. После нажатия кнопки оплаты через Apple Pay осуществляется вызов Payment Request API и передача сертификата с публичным ключом мерчанта. Одновременно открывается специальный диалог, в котором можно будет выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Apple Pay.
3. После выбора карты покупателю направляется PUSH уведомление на iPhone и предлагается приложить палец к считывателю для подтверждения платежа.
4. Приложение Apple Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его скрипту страницы магазина.
5. Зашифрованный пакет с токеном и данными платежа передается в сервис TokenPay АПК Ассист (см. Приложение 1).
6. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
8. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.



Для организации приема платежей токеном в браузере на стороне магазина нужно выполнить следующие подготовительные шаги:

- сделать заявку для подключения платёжных средств для оплаты токенами (Apple Pay, Google Pay) в службу технической поддержки АПК Ассист [support@assist.ru](mailto:support@assist.ru);
- интегрировать в код своей страницы:
  - для получения зашифрованного пакета с токеном и данными платежа:
    - Payment Request API для Google Pay;
    - ApplePay JS API для Apple Pay;
  - для проведения оплаты – обращение к сервису TokenPay;
- получить подтверждение от службы технической поддержки АПК Ассист о том, что все необходимые технические настройки для приёма платежей токенами при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены;
- подготовиться к приему платежей:
- при использовании Apple Pay создать и подписать сертификат Apple Pay для выполнения платежей с помощью соответствующего раздела в ЛК АПК Ассист;
- при использовании Google Pay необходимо зарегистрироваться в Google Pay API, получить уникальный идентификатор для использования в качестве параметра *MerchantID*, установить значение «assist» для параметра *gateway* и указать *allowedCardAuthMethods = ["CRYPTOGRAM\_3DS"]* для организации схемы шифрования пакета данных с токеном.

## Передача платежной информации TokenPay

Для передачи зашифрованного блока данных о платеже нужно отправить запрос на сервер АПК Ассист методом HTTP POST (в кодировке UTF-8).

URL запроса для передачи зашифрованного блока данных о платеже:

[https://<SERVER\\_NAME>/pay/tokenpay.cfm\\_](https://<SERVER_NAME>/pay/tokenpay.cfm_)

где <SERVER\_NAME> - адрес сервера который предоставляется службой поддержки Ассист в процессе подключения.

### Список параметров запроса:

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
<b>Merchant_ID</b>	Да	Число		Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист
<b>Login</b>	Да	8 - 20 символов		Логин учетной записи в АПК Ассист (лат. буквы и цифры, символ _)
<b>Password</b>	Да	8 - 20 символов		Пароль учетной записи в АПК Ассист (лат. буквы и цифры)
<b>OrderNumber</b>	Да	128 символов		Номер заказа в системе расчетов предприятия.
<b>OrderAmount</b>	Да	Число, 15 цифр (разделители «.», «,»)		Сумма платежа в оригинальной валюте (например, 10.34)
<b>OrderCurrency</b>	Нет	3 символа	Валюта юр.лица или предприятия	Код валюты, в которой указана сумма платежа OrderAmount
<b>OrderComment</b>	Нет	256 символов		Комментарий
<b>Delay</b>	Нет	0 - одностадийный механизм работы 1- двустадийный механизм	0	Признак авторизации кредитной карты при двустадийном механизме работы
<b>Language</b>	Нет	RU - русский, EN - английский	Язык юр.лица или предприятия	Язык квитанции об оплате
<b>ClientIP</b>	Нет	Максимум 15 цифр, 4 разделителя «.»		IP адрес покупателя
<b>TokenType</b>	Нет	1 - Apple Pay; 2 - Google Pay; 3 - Samsung Pay	1	Идентификатор типа платежного токена
<b>PaymentToken</b>	Нет	JSON		Платежный токен
<b>Lastname</b>	Да	70 символов		Фамилия покупателя
<b>Firstname</b>	Да	70 символов		Имя покупателя
<b>Middlename</b>	Нет	70 символов		Отчество покупателя
<b>Email</b>	Да	128 символа		E-mail покупателя
<b>Address</b>	Нет	256 символов		Адрес покупателя
<b>HomePhone</b>	Нет	64 символа		Домашний телефон покупателя
<b>WorkPhone</b>	Нет	20 символов		Рабочий телефон покупателя

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
<b>MobilePhone</b>	Нет	20 символов		Мобильный телефон покупателя
<b>Fax</b>	Нет	20 символов		Факс покупателя
<b>Country</b>	Нет	3 символа		Код страны покупателя
<b>State</b>	Нет	3 символа		Код региона покупателя
<b>City</b>	Нет	70 символов		Город покупателя
<b>Zip</b>	Нет	25 символов		Индекс предприятия связи покупателя
<b>isConvert</b>	Нет	0 - не конвертировать в базовую валюту; 1 - не конвертировать при возможности; 2 - всегда конвертировать	1	Флаг конвертации валюты платежа в базовую валюту
<b>Format</b>	Нет	4 - SOAP 5 - JSON	5	Формат выдачи результатов
<b>Signature</b>	Нет	строка		Формируется строка, считая из следующих параметров заказа: Merchant_ID;OrderNumber;OrderAmount;OrderCurrency, разделенных точкой с запятой. На базе этой строки алгоритмом MD5 формируется дайджест. Дайджест подписывается закрытым RSA ключом мерчанта. Длина ключа - 1024. Полученная байтовая последовательность является подписью магазина. Подпись передается нам в виде дополнительного параметра, закодированного в виде строки BASE64
<b>RecurringIndicator</b>	Нет	1 - рекуррентный платеж 0 - обычный платеж	0	Признак рекуррентного платежа
<b>RecurringMinAmount</b>	Нет/Да	Число, 15 цифр (разделители «.», «,»)		Минимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1
<b>RecurringMaxAmount</b>	Нет/Да	Число, 15 цифр (разделители «.», «,»)		Максимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1
<b>RecurringPeriod</b>	Нет/Да	Число, 10 цифр		Периодичность рекуррентных платежей в днях. Обязателен при RecurringIndicator = 1
<b>RecurringMaxDate</b>	Нет/Да	Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY		Дата окончания рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1
<b>Chequeitems</b>	Нет/Да**	Строка в формате JSON		Позиции чека согласно документу «Работа с чеком».
<b>GenerateReceipt</b>	Нет	0 или 1	1	Разрешение формирования фискального чека. При значении параметра 0 формирование фискального чека запрещено для данного заказа.

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
<b>Tax</b>	Нет	10 символов	Определяется настройкой предприятия "Ставка налога по умолчанию" и используется в режиме без передачи позиций чека (вся сумма должна проводиться с одной ставкой).	Идентификатор ставки налога, значение из справочника (novat, vat0, vat10, vat18, vat110, vat118)
<b>ReceiptLine</b>	Нет	128 символов	Определяется настройкой предприятия "Шаблон строки чека по умолчанию" и используется в режиме без передачи позиций чека.	Текстовое описание позиции чека, если по чеку проводится одна единственная позиция.
<b>FPMode</b>	Нет	Число	Определяется настройкой предприятия "Признак способа расчета по умолчанию" и используется в режиме без передачи позиций чека.	Признак способа расчета.
<b>TaxationSystem</b>	Нет/Да*	Число	Из настроек предприятия или ККТ	Система налогообложения.

\*Если предприятие использует несколько систем налогообложения, передача этого параметра становится обязательной.

\*\*Состав чека (поля с названием, стоимостью за единицу товара/услуги, ставкой налога и способом расчета по каждой позиции) определяется по следующим правилам.

1. Если в запросе передана структура *ChequeItems* (см. документ «Работа с чеком»), то формируется чек с количеством позиций по числу переданных в *ChequeItems* строк, в каждой позиции должны быть обязательно указаны параметры:

- *product* и/или *name*;
- *price*;
- *quantity*;
- *amount*;

при этом:

название каждой из позиций формируется как объединение параметров *product* и *name* через пробел (если переданы оба) или как один из параметров *product* или *name* соответственно (если передан только один);

если параметры *Tax* или *FPMode* не переданы в позициях, то они могут быть переданы в параметрах запроса (в этом случае значения этих параметров будут одинаковыми для всех позиций чека, переданных в *ChequeItems*);

если параметры *Tax* или *FPMode* не переданы в параметрах запроса, то их значения подставляются из настроек предприятия (значения этих параметров будут одинаковыми для всех позиций чека, переданных в *ChequeItems*);

если настройки предприятия для этих параметров отсутствуют, то обработка запроса завершается с ошибкой (недостаточно данных для выполнения операции).

2. Если в запросе не передана структура *ChequeItems*, то формируется чек с одной позицией, в которой:
  - название позиции подставляется из параметра *ReceiptLine*, если он передан в запросе; если параметр *ReceiptLine* не передан в запросе, то название позиции подставляется из настроек предприятия; если настройки предприятия для этих параметров отсутствуют, то в качестве названия подставляется строка "Оплата заказа";

- стоимость единицы товара/услуги подставляется из параметра запроса *Amount*;
- количество всегда равно 1;

если параметры *Tax* или *FPmode* не переданы в параметрах запроса, то их значения подставляются из настроек предприятия;

если настройки предприятия для этих параметров отсутствуют, то обработка запроса завершается с ошибкой (недостаточно данных для выполнения операции).

### Список параметров ответа:

Название	Значение
<b>Параметры заказа</b>	
ordernumber	Номер заказа
billnumber	Уникальный номер заказа в системе АПК Ассист
testmode	Тестовый режим
ordercomment	Комментарий
orderamount	Оригинальная сумма заказа
ordercurrency	Оригинальная валюта заказа
firstname	Имя плательщика
lastname	Фамилия плательщика
middlename	Отчество плательщика
Email	Email плательщика
orderdate	Дата заказа по Гринвичу (GMT)
orderstate	Статус заказа
packetdate	Дата формирования запроса по Гринвичу (GMT)
signature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для типа подписи MD5 – пусто;</li> <li>• для типа PGP – значение X, подписанное закрытым ключом АПК Ассист, закодированное в BASE64.</li> </ul>
checkvalue	uppercase(md5(uppercase(md5(SALT) + md5(X)))), где SALT – секретное слово; X – результат строковой склейки параметров merchant_id, ordernumber, orderamount, ordercurrency, orderstate (без разделителей), + -строковая склейка
<b>Параметры операции</b>	
billnumber	Расширенный формат billnumber
operationtype	Тип операции
operationstate	Состояние операции
amount	Сумма операции
currency	Валюта операции
ipaddress	IP-адрес плательщика
clientip	IP-адрес совершившего операцию
meantype_id	ID платежного средства
meantypename	Тип платежного средства
meansubtype	Подтип платежного средства
meannumber	Номер платежного средства
cardholder	Держатель платежного средства
issuebank	Название банка-эмитента

bankcountry	Страна банка-эмитента
responsecode	Код возврата
message	Сообщение о результате операции
customermessage	Сообщение о результате для покупателя
recommendation	Рекомендация
approvalcode	Код авторизации
protocoltypename	Протокол
processingname	Процессинг
operationdate	Дата и время операции (GMT)
authresult	Результат аворизации по 3DSecure (Y - успешно, N - неуспешно, A - Attempt, U - неизвестно)
authrequired	Результат проверки вовлеченности карты (1 – вовлечена, 0 – не вовлечена, -1 – неизвестно, null – ошибка при определении вовлеченности)
slipno	Номер финансовой транзакции, отправляемый в процессинг

**Внимание!** В рамках одного заказа может быть проведено несколько операций (оплаты, подтверждения оплаты, отмены). Более того, в рамках одного заказа может быть несколько операций оплаты, если некоторые из них были неуспешными. Успешная операция оплаты заказа может быть только одна. В этих случаях в ответе на запрос о результатах операций по номеру заказа может быть несколько вложенных операций для одного номера заказа.

**Внимание!** В полученном ответе необходимо проверить значение параметра *testmode*. Если платеж был выполнен в тестовом режиме (*testmode=1*), то отгружать товар или оказывать услугу по текущему заказу не требуется.

Пример результата запроса в формате JSON:

```
{
  "order": {
    "ordernumber": "26012015_4"
    , "billnumber": "5899110210668265"
    , "testmode": "0"
    , "ordercomment": "тестовый платеж"
    , "orderamount": "24.00"
    , "ordercurrency": "RUB"
    , "firstname": ""
    , "lastname": ""
    , "middlename": ""
    , "email": ""
    , "orderdate": "26.01.2015 17:25:39"
    , "orderstate": "Timeout"
    , "fraud_state": ""
    , "fraud_reason": ""
    , "checkvalue": "85C6C974AADC1CADFCFD195730ED090B"
    , "operations": [
      {
        "billnumber": "5899110210668265.1"
        , "operationtype": "100"
        , "operationstate": "TimeOut"
        , "amount": "24.00"
        , "currency": "RUB"
        , "clientip": "10.20.10.85"
        , "ipaddress": "0.0.0.0"
        , "meantype_id": "61"
        , "meantypename": "SamsungPay"
        , "meansubtype": ""
        , "meannumber": ""
        , "cardholder": ""
        , "issuebank": "UNKNOWN"
        , "bankcountry": "UNKNOWN"
        , "responsecode": "AS200"
        , "message": "Data input timeout."
        , "customermessage": "Data input timeout."
        , "recommendation": ""
        , "approvalcode": ""
        , "protocoltypename": "NET"
        , "processingname": ""
        , "operationdate": "26.01.2015 17:25:39"
        , "authresult": ""
        , "authrequired": ""
        , "slipno": ""
      }
    ]
  }
  , "packetdate": "26.01.2015 18:16:19"
}
```

**Статусы заказа orderstate**

orderstate	Перевод	Описание
In Process	В процессе	Заказ создан
Delayed	Ожидает подтверждения оплаты	Операция оплаты по данному заказу успешно завершена по двустадийному механизму
Approved	Оплачен	Операция оплаты по данному заказу успешно завершена
PartialApproved	Оплачен частично	Операция оплаты проведена на часть суммы заказа (не используется)
PartialDelayed	Подтвержден частично	Подтверждение оплаты совершено на часть суммы оплаты
Canceled	Отменен	Отменен на полную сумму оплаты
PartialCanceled	Отменен частично	Отменен на часть суммы оплаты
Declined	Отклонен	Оплата завершена неуспешно
Timeout	Закрыт по истечении времени	Заказ завершён по тайм-ауту

**Типы операций operationtype**

Код	Название на английском	Название на русском
100	Approve	Оплата
200	Charge	Подтверждение оплаты
300	PaymentCancel	Отмена

**Состояния операции operationstate**

operationstate	Описание
New	Создана
In Process	В процессе обработки
Success	Завершена успешно
Failure	Завершена неуспешно
TimeOut	Закрыта по истечению времени

**Типы платежных средств meantypename**

Идентификатор	Наименование типа	Описание
1	VISA	Visa
2	MC	MasterCard
3	DCL	Diners Club
4	JCB	Japan Credit Bureau
5	AMEX	American Express
6	MIR	Карта Мир
10	Discover	Discover
12	Points	Points
30	WebMoney	WebMoney
32	YandexMoney	YandexMoney
36	QIWI	QIWI



Идентификатор	Наименование типа	Описание
37	BankClient	BankClient
39	QIWIBeeline	QIWIBeeline
40	QIWIMts	QIWIMts
41	QIWIMegafon	QIWIMegafon
42	QIWITele2	QIWITele2
60	ApplePay	Apple Pay
61	SamsungPay	SamsungPay
62	GooglePay	GooglePay

### Значения видов оплаты (параметр Paymenttype)

Код	Описание	Отображение в фискальном чеке
1	Банковская карта	ЭЛЕКТРОННО
2	Кошельки	
3	Безналичный расчет	
10	Наличный расчет	НАЛИЧНЫМИ
21	Предоплата (зачет аванса)	АВАНС
22	Постоплата (в кредит)	В КРЕДИТ
23	Оплата встречным представлением	ОБМЕН

### Значения идентификатора ставки налога

Код	Описание
novat	Без НДС
vat0	Ставка НДС 0%
vat10	Ставка НДС 10%
vat18	Ставка НДС 18%
vat110	НДС, рассчитанный по ставке 10/110
vat118	НДС, рассчитанный по ставке 18/118

### Значения способа расчета

Код	Название	Описание
1	Предоплата 100%	Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
2	Предоплата	Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
3	Аванс	Аванс
4	Полный расчет	Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
5	Частичный расчет и кредит	Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
6	Передача в кредит	Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
7	Оплата кредита	Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)

**Значения типов системы налогообложения (параметр *TaxationSystem*)**

<b>Код</b>	<b>Описание</b>
0	Общая
1	Упрощенная доход
2	Упрощенная доход минус расход
3	Единый налог на вмененный доход
4	Единый сельскохозяйственный налог
5	Патентная система налогообложения

**Коды автоматизированных интерфейсов**

<b>Первый код</b>	<b>Описание</b>
0	Успех
1	Ошибка
2	Внутренняя ошибка
3	Отсутствие обязательного параметра
4	Ошибка в формате параметра
5	Неверное значение параметра
6	Несоответствующая версия системы
7	Ошибка аутентификации
8	Ошибка авторизации
9	Ошибка шифрования
10	Отсутствие объекта
11	Дубликатный объект
12	Объект заблокирован
14	Запрещенный объект
15	Запрещенная операция
16	Истекло время операции
17	Ошибка лимитов
18	Подозрение на мошенничество
19	Доступ запрещен
20	Ошибка авторизации по 3D-Secure
21	Операция отклонена

<b>Второй код</b>	<b>Описание</b>
0	Дополнительной информации нет
1	Непредвиденная ошибка
2	Сгенерированный документ слишком большой
3	Частота запроса интерфейса превышена
4	Интервал выборки слишком большой
5	Ошибка шифрования ключом
6	Ошибка расшифровки ключом
100	Параметр MERCHANT_ID
101	Параметр LOGIN
102	Параметр PASSWORD
103	Параметр FORMAT
104	Параметр DATE
105	Параметр CURRENCY
106	Параметр MEANNUMBER
107	Параметр ORDERNUMBER
108	Параметр AMOUNT
109	Параметр DELAY
110	Параметр COMMENT
111	Параметр MEANTYPE
112	Параметр EXPIREMONTH
113	Параметр EXPIREYEAR
114	Параметр CARDHOLDER
115	Параметр CSC2
116	Параметр CLIENTIP
117	Параметр LASTNAME
118	Параметр FIRSTNAME
119	Параметр MIDDLENAME
120	Параметр EMAIL
121	Параметр ADDRESS
122	Параметр PHONE
123	Параметр CITY
124	Параметр STATE
125	Параметр ZIP
126	Параметр LIMITTYPE
127	Параметр LANGUAGE
128	Параметр COUNTRY
129	Параметры STARTDAY и/или STARTMONTH и/или STARTYEAR
130	Параметры ENDDAY и/или ENDMONTH и/или ENDYEAR
131	Параметр SUCCESS
132	Параметр ZIPFLAG
133	Параметр HEADER
134	Параметр HEADER1
135	Параметр DELIMITER
136	Параметр OPENDELIMITER
137	Параметр CLOSEDELIMITER

138	Параметр ROWDELIMITER
139	Параметр FIELDS
140	Параметр SSL
141	Параметры LOGIN и/или PASSWORD
142	Параметры EXPIREMONTH и/или EXPIREYEAR
143	Параметр BILLNUMBER
144	Параметр PROTECTCODE
145	Параметр OPTYPE
146	Параметр OPSTATE
147	Параметр RP SERIES
148	Параметр RPNUMBER
149	Параметр ASSISTID
150	Параметр PIN
153	Параметр TICKET_NUMBER, PNR
154	Параметр URL
155	Параметр TRANSACT_ID
156	Параметр TID
157	Параметр MID
159	Параметр BIN
161	Параметр BillingNumber
163	Параметр TRANSACTSTATE
164	Параметр ORDERSTATE
165	Параметр TRANSACTTYPE
167	Параметр Currency RATE
170	Параметр ResponseCode
173	Параметр IP-ADDRESS
176	Параметр PNR
177	Параметр PaymentMode
179	Параметр CHEQUE
185	Параметр BILLSENDTYPE
186	Параметр HASHTYPE
187	Параметр BILLNO
188	Параметр BILLNOTEMPLATE
189	Параметр BILL_ID
190	Параметр BILLSTATE
200	Объект Предприятие
201	Объект Заказ
202	Объект Покупатель
203	Объект Кредитная карта
204	Объект Банк
205	Объект Процессинг
206	Объект Терминал
207	Объект Страна
208	Объект Валюта
209	Объект Курс валюты
210	Объект Комиссия

211	Объект Лимит
212	Параметр TestMode
213	Параметр PaymentType
214	Объект Template
215	Объект SOAP PACKET
216	Объект Операция
217	Объект Тип платежного средства
218	Объект Платежное средство
220	Объект транзакция
221	Объект Пользователь
225	Объект Юридическое лицо
226	Объект Компания
228	Объект Счет
300	Отмена авторизации
301	Возврат средств (refund)
302	Финансовое подтверждение (deposit)
305	Отмена финансовой транзакции
306	Операция оплаты
307	Операция подтверждения
308	Операция отмены
309	Операция аннулирования счета
320	Рекуррентный платеж
350	Веб-сервис
400	Ошибка Directory Server
402	Ожидание авторизации по 3D-Secure
403	Авторизация запрещена DS